

Aerosol Löscher

für Feuerlösch-Systeme



Dynamit Nobel Defence

Technisches Datenblatt

Aerosol-Feuerlöschgenerator

Dynameco 300-E03

CE-0589

Registriernummer: 0589-P1-000116
Identifikationsnummer: BAM-P1-0074



Verwendungszweck:

Aerosol-Feuerlöschgenerator zur Bekämpfung von Bränden durch Raumflutung und gezielte Löschung von Einzelobjekten


Funktionsweise:

Freisetzung eines Aerosollöschmittels durch elektrische Aktivierung

Aerosol Löscher

für Feuerlösch-Systeme

Abmessungen und Montage:

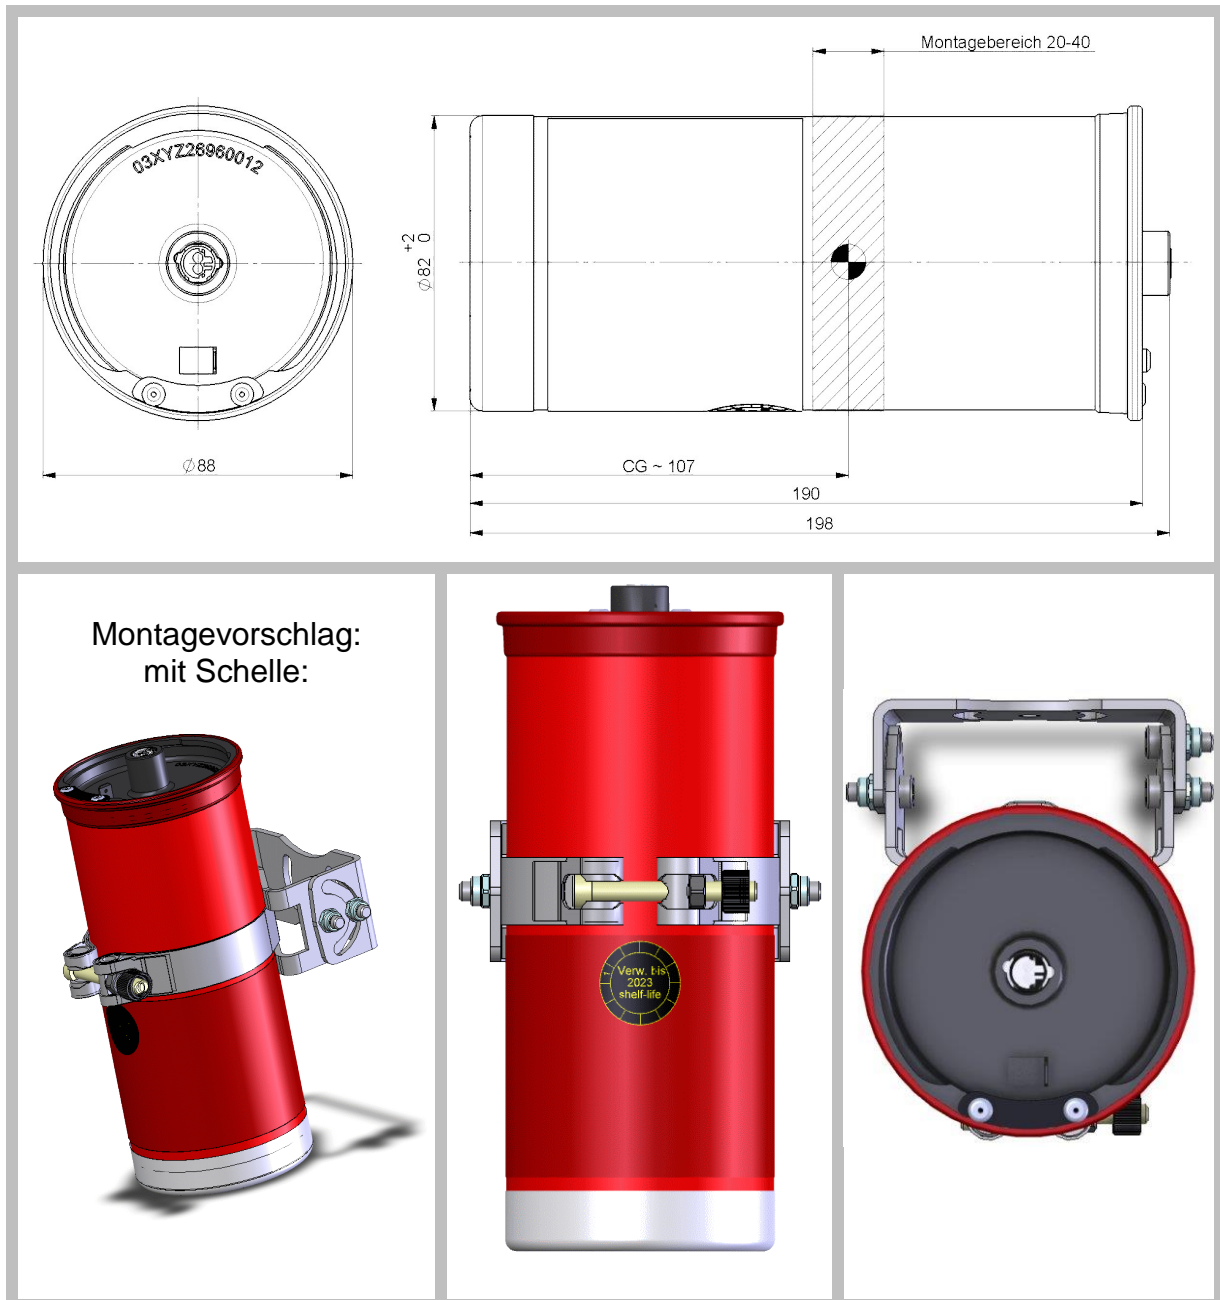

TYPENSPEZIFISCHE DATEN

Abmessungen:

H = 198 mm – D = 88 mm am Deckelrand
(Ø82mm in der Mitte zur Montage mittels
Schelle, wie oben gezeigt).

Gesamtgewicht:

ca. 1,3 kg

Typisches Raumvolumen:

max. 3,0 m³

Dauer der AEROSOL-Erzeugung:

ca. 7 s

SYSTEMSPEZIFISCHE DATEN

Aktivierung:	Ohne signifikante Verzögerung ($\leq 0,7$ ms) durch elektr. Auslösung.
Lagerung:	Kühl und trocken; max. 10 Jahre
Einsatztemperaturbereich:	-40°C bis +85°C
CE-Baumusterzulassung:	Gemäß Richtlinie 2007/23/EG
Transportklassifikation nach ADR/RID, IATA und IMDG:	CLASS 9
Zulassungszeichen – Löschmittel:	PL-4/97 / Aerosollöschmittel
Brandklassen:	A, B, F (eingeschränkt) und C gemäß DIN EN2
Schutzklasse:	IP 67

EINSATZSPEZIFISCHE DATEN

Elektrischer Widerstand:	2,0 \pm 0,2 Ω (Innenwiderstand Anzündbrücke)
Prüfstrom:	Max. 40 mA
Empfohlene Auslösespannung:	24V DC
Elektrische Auslösung (All-Fire Bedingungen):	typische Stromimpulse: 1,2 A \rightarrow Impulsdauer ≥ 2 ms 1,75 A \rightarrow Impulsdauer $\geq 0,5$ ms
Wartungszeitraum:	Austausch nach 5 Jahren
Steckerverbindung:	AK-2 11mm CODE I gem. DIN ISO 19072 z.B. CA 288A 1519 9XXX von AMPHENOL-TUCHEL

ANWENDERSPEZIFISCHE DATEN

Handhabung:	Nur durch geschulte Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr
Verwendung:	Nur für Feuerlösch-Systeme nach Gebrauchsanweisung