

Dynameco®

PA - PNEUMATISCHE AUSLÖSUNG



Dynameco PA

Die **Dynameco-Produktgruppe PA** besteht aktuell aus drei verschiedenen Feuerlöschgeneratoren, die für verschiedene zu schützende Volumen ausgelegt sind. Je nach Anwendung können alle Feuerlöschgeneratoren für Objektlöschung und/oder Raumlöschung eingesetzt werden.



Comment and the comment of the comme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PA - PNEUMATISCHE AUSLÖSUNG

Die **Dynameco-Produktgruppe PA** ist ein stromloses und in sich geschlossenes Löschsystem. Die Branderkennung erfolgt über einen Sensorschlauch, der im Brandfall platzt und durch Druckabfall bis zu 8 Löschgeneratoren gleichzeitig aktiviert und Raumvolumen von bis zu 160 m3 sicher und effektiv löscht.


FEATURES

- Autarkes und stromloses Löschsystem
- Effiziente und schnelle Branderkennung durch Sensorschlauchsystem
- Schnelle und effektive Löschung
- Geeignet für schwer zugängliche Objekte
- Einfache und schnelle Installation
- Reichhaltiges Zubehör
- Made in Germany

SPEZIFIKATIONEN	Dynameco 200 PA	Dynameco 300 PA	Dynameco 2000 PA	
Abmessungen (H/D):	213 mm / 82 mm	293 mm / 82 mm	344 mm / 202 mm	
Vollständiges Gewicht:	ca. 1.170 Gramm	ca. 1.550 Gramm	ca. 8.350 Gramm	
Dauer der Aerosol-Erzeugung:	~5 Sekunden	~8 Sekunden	~15 Sekunden	
Geschütztes Raumvolumen:	2 m³	3 m³	20 m³	
Funktionstemperatur:	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C	
Wirkungsbeginn:	unverzüglich nach Aktivierung des pneumati- schen Auslösers	unverzüglich nach Aktivierung des pneumati- schen Auslösers	unverzüglich nach Aktivierung des pneumati- schen Auslösers	
Lagerung:	Kühl und trocken	Kühl und trocken	Kühl und trocken	

ANWENDUNGSBEREICHE

- Windkrafträder
- Schaltschränke
- Gebäudetechnik
- Energieversorgung
- und vieles mehr...

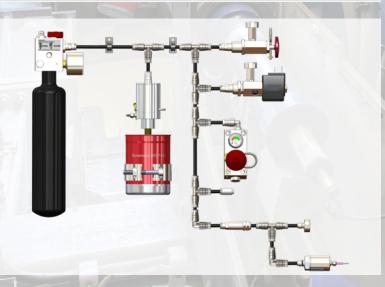

Dynamit Nobel Defence GmbH

Email: info@dynameco.com www.dynameco.com